




线装接头 Panel receptacle CN40-P**M

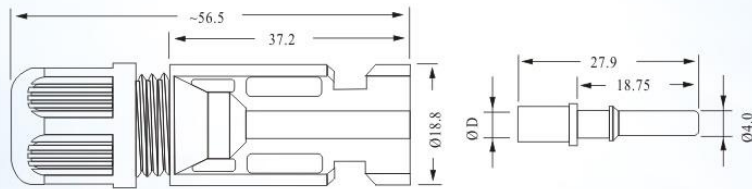

订货料号 Order No	零部件料号(Part P/N)		适用电缆规格(Cable Spec)	
	连接器 connector	端子 Terminal	导体截面(mm ²) Conductor size	电缆外径(ØDmm) Cable OD
CN40-PMMM-14		CN40-CM-T14	AWG 14(2.5mm ²)	
CN40-PMMM-12	CN40-CMMM-H	CN40-CM-T12	AWG 12(4.0mm ²)	Φ4.5~Φ8.5
CN40-PMMM-10		CN40-CM-T10	AWG 10(6.0mm ²)	

技术参数

额定电流 Rated current	30A(2.5-6mm ²)
额定电压 Rated voltage	1000V DC
测试电压 Test voltage	6000V(50Hz,1min)
过电压类型/污染指数 Overvoltage category/Pollution degree	CATⅢ/2
连接器接触电阻 Contact resistance of plug connectors	1mΩ
连接器导体材料 Contact material	铜,镀银 Copper,Ag plated
连接器绝缘材料 Insulation material	PPO

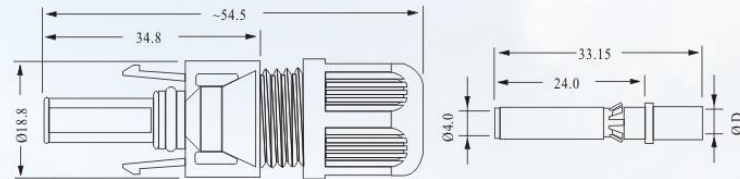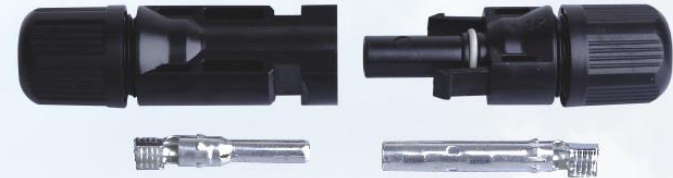

订货料号 Order No	零部件料号(Part P/N)		适用电缆规格(Cable Spec)	
	连接器 connector	端子 Terminal	导体截面(mm ²) Conductor size	电缆外径(ØDmm) Cable OD
CN40-CFPM-14		CN40-CF-T14	AWG 14(2.5mm ²)	
CN40-CFPM-12	CN40-CFPM-H	CN40-CF-T12	AWG 12(4.0mm ²)	Φ4.5~Φ8.5
CN40-CFPM-10		CN40-CF-T10	AWG 10(6.0mm ²)	

技术参数

保护等级 Degree of protection	IP2*/IP67
阻燃等级 Flame class	UL94-V0
安全型 Safety class	Ⅱ
适配线径 Suitable cable	OD4.5-8.5(2.5-6.0mm ²)
插入力/拔出力 Insertion force/Withdrawal force	≤50N/≥50N
接线方式 Connecting System	压接 Crimp connection
工作温度范围 Temperature range	-40°C~+125°C